

Modèle	Hauteur de levée*	capacité de charge**	Poids
Hauteur de transport 1,40m			
SL 140-140	1,40 m	500 kg	88
SL 140-230	2,30 m	450 kg	103
SL 140-315	3,15 m	400 kg	117
SL 140-402	4,02 m	350 kg	131
SL 140-488	4,88 m	300 kg	140
Hauteur de transport 1,65m			
SL 165-165	1,65 m	500 kg	91
SL 165-280	2,80 m	450 kg	107
SL 165-391	3,91 m	350 kg	123
SL 165-502	5,02 m	350 kg	144
SL 165-615	6,15 m	300 kg	160
Hauteur de transport 1,90m			
SL 190-190	1,90 m	475 kg	94
SL 190-330	3,30 m	450 kg	113
SL 190-465	4,65 m	350 kg	132
SL 190-602	6,02 m	350 kg	156
SL 190-738	7,38 m	300 kg	175
Hauteur de transport 2,35m			
SL 235-600	6,00 m	350 kg	150
SL 235-782	7,82 m	300 kg	175

* fourche position haute
** pour un centre de gravité donné à 35 cm du mât

Choisir votre Superlift

La hauteur disponible de votre véhicule utilitaire et la hauteur de levage que vous souhaitez jouent un rôle important pour le choix du modèle

Nombreux accessoires disponibles:

Treuil électrique 220 V

Treuil électrique 12 Volt avec chargeur et batterie

Roues pivotantes:

Pour manoeuvrer dans toutes les directions.

Frein à pieds:

Permet le blocage des roues arrières.

Potence:

Pour toute charge suspendue.

Palan électrique fixé sur potence:

Pour un levage fréquent de charge fixe, cette option donne un gain de temps très intéressant.

Lève panneaux

Montage des plaques isolées lourdes sur toit ou sur plafond.

Accessoire pour le montage des panneaux solaires

Plateau télescopique

Transport vertical de matériel vers l'intérieur du bâtiment

Accessoire pour le montage des vitres

Accessoire pour le séchage par infrarouge

Eclairage chantier avec 4x400 ou 4x1000 Watts

Accessoire pour le chargement du Superlift

Plateau acier:

Pour toutes les charges compactes.


Support tubes




Basculer de fût



Lève panneau

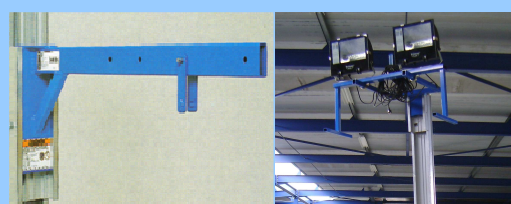

Potence

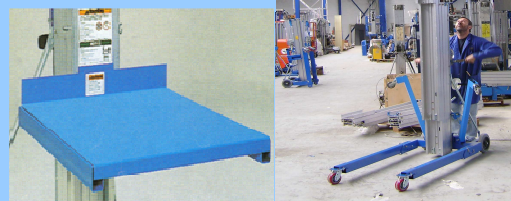

Plateau acier

Eclairage chantier

Autres produits Novon pour l'installation

Airco Lift

Avec son mât breveté, il offre une hauteur repliée courte pour des hauteurs allant jusqu'à 4,70 m et des capacités de charges allant jusqu'à 180 kg. Se transporte facilement, léger et très maniable.

CM lift

Très léger (tout en aluminium) le CM lift est conçu pour le transport et l'installation de chaudières murales.

Novon Hoist

Cet élévateur capable de lever des charges volumineuses jusqu'à 275 kg est équipé avec un treuil électrique 220 V et une commande à distance.

Nacelles Novon:

Gamme très large:

5 modèles légers avec des mâts télescopiques en aluminium. Modèle tout terrain, automoteur, tractable, plateforme ciseaux,...

NOVON FRANCE Sarl
1 rue de Ressons
60490 MARGNY SUR MATZ

tel: +33 (0)3 44 42 64 06
fax: +33 (0)3 44 42 60 33
nf@novon.fr

NOVON