



English

Deutsch

Italiano



## NYX BULB

Users Manual / Gebrauchsanleitung / Manuale di istruzioni

MODEL NO: NYX BULB FP5-E27 / FP5-E26

MANUAL VERSION: 1.1 --- DATE OF ISSUE: 08/05/2020

### CONTENTS / LIEFERUMFANG / CONTENUTO

1: NYX Bulb

2: USB DC Cable / USB DC Kabel / Cavo USB DC

3: Users Manual / Gebrauchsanleitung / Manuale di istruzioni

### PRODUCT OVERVIEW / PRODUCTÜBERSICHT / PANORAMICA DEI PRODOTTI



DC: 5 - 18 VDC, 2.1A

E26 (US, JPN, TW) / E27 (EU, Asia; AUS)

### THE NYX BULB: USING / BEDIENUNG / OPERAZIONE

#### 1. Control options / Steuerungsoptionen / Opzioni di controllo

ON/OFF On/Off, static color via "blue mode", Reset settings

ON/OFF Ein/Aus, feste Farbe über „blue mode“, Einstellungen zurücksetzen

ON/OFF colore fisso tramite „modalità blu“, impostazioni di reset

IR IR On/Off, Static Colors, Preprogrammed Effects

Ein/Aus, statische Farben, vorprogrammierte Effekte

On/Off, colori statici, effetti pre-programmati

App App All settings, Complex effects, Talkback+, Updates

Alle Einstellungen, Komplexe Effekte, Talkback+, Updates



Tutte le impostazioni, effetti complessi, Talkback+, Updates

DMX DMX Control from DMX consoles via CRMX or W-DMX

Steuerung per DMX-Konsolen über CRMX oder W-DMX

Controllo tramite console DMX via CRMX o W-DMX

#### 2. Switching On/Off / Ein/Ausschalten / Accensione e spegnimento



#### 3. Pairing -> AsteraApp

Turn the NYX Bulb into „blue mode“ by holding down the power button for 3 seconds

Schalten Sie die NYX-Birne in den „blue mode“, indem Sie den Ein-/Aus-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Commutare la lampadina NYX in „blue mode“ tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.



#### 4. Static Colors


Turn NYX Bulb into „blue mode“ by holding down the power button for 3 seconds. Press the button shortly to cycle between 13 predefined colors and white tones. To latch chosen color, hold the button until blinking stops.

Schalten Sie die NYX Bulb in den „blue mode“, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten. Nun können Sie mit jedem weiteren Tastendruck aus 13 voreingestellten Farben und Weißtönen wählen. Um die gewählte Farbe festzulegen, halten Sie die Taste gedrückt, bis die Farbe konstant leuchtet.


Commutare la NYX Bulb in „modalità blu“ tenendo premuto l'interruttore on/off per 3 secondi. Ora è possibile scegliere tra 13 colori preimpostati e tonalità del bianco ad ogni ulteriore pressione del tasto. Per impostare il colore selezionato, tenere premuto il pulsante fino a quando il colore non è solido.

### 5. Reset and Linking to a CRMX transmitter


#### STEP 1: NYX BULB




#### STEP 1: ART7

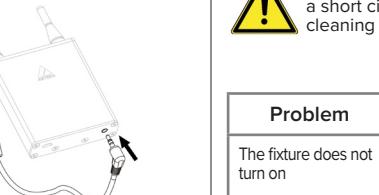

#### STEP 3: NYX BULB



#### STEP 4: ART7 PANEL

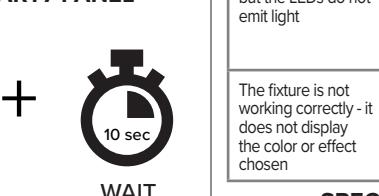

### CLEANING AND MAINTAINING

**Caution:** Liquids entering the housing of the device can cause a short circuit and damage the electronics. Do not use any cleaning agents or solvents.

### TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The fixture does not turn on	The fixture maybe is not connect to power	Connect it to a E26/E27 socket ,PowerStation or power bank to try again
The fixture turns on but the LEDs do not emit light	The fixture could be set to BLACKOUT mode	Set to display black color or is operating in DMX mode and doesn't receive a valid signal. It is good practice to do a RESET SETTINGS
The fixture is not working correctly - it does not display the color or effect chosen	The fixture may still be operating under a previous setting	It is good practice to do a RESET SETTINGS between setups

### SPECIFICATIONS - TECHNICAL DATA

Item Code	FP5-E27 (EU) / FP5-E26 (US)
Colors	RGBMintAmber
Total LED Power / Power Draw	14W / 10W
Luminous Flux*	750lm (@4000K)
CRI(RA)/TLCI 3200-6500K*	≥96
Strobe	0 - 25 Hz
AC Power input E27	100-240VAC, 50/60Hz, ta:40°C
AC Power input E26	100-120VAC, 50/60Hz, ta:40°C
DC Power input	5-18VDC, 2.1A via DC socket
Wired DMX	No
CRMX Receiver	Built in
Dimensions (mm / inches)	Ø70 x 130 / Ø2.76 x 5.12
Ingress Protection	IP44: connected via AC + Rubberplug in DC socket IP20: connected via DC socket

\*Typical value

\*IP44: Anschluss über AC + Gummistopfen in DC-Buchse

\*IP20: über DC-Buchse angeschlossen

\*Typischer Wert

\*Gummistopfen

\*Anschluss

\*Buchse

\*Gummistopfen

\*Anschluss



Espanol

Francais

Portugues



## NYX BULB

Manual de instrucciones / Manuel d'instructions / Manual de instruções


MODEL NO: NYX BULB FP5-E27 / FP5-E26

MANUAL VERSION: 1.1 --- DATE OF ISSUE: 08/05/2020

CONTENIDO / CONTENU / CONTEÚDO

- 1: NYX Bulb
- 2: USB DC Cable / USB DC Câble
- 3: Manual de instrucciones / Manuel d'instructions / Manual de instruções

### RESUMEN DEL PRODUCTO / APERÇU DES PRODUITS / VISÃO GERAL DO PRÓDUTO

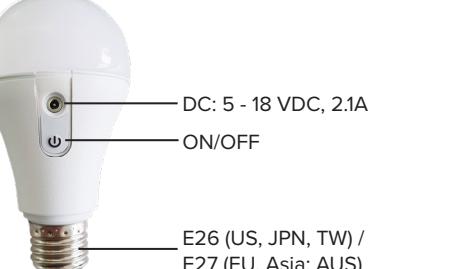

### THE NYX BULB: UTILICE / USAGE / UTILIZAÇÃO

#### 1. Opciones de control / Options de contrôle / Opções de controlo

**ON/OFF** On/Off, color estático a través del „modo azul“, Reiniciar ajustes  
On/Off, couleur statique via le „blue mode“, Réinitialisation des paramètres  
Ligar/Desligar, cor estática via „modo azul“, Repor definições

**IR** On/Off, colores estáticos, efectos preprogramados  
On/Off, couleurs statiques, effets préprogrammés

**App** Todos los escenarios, Efectos complejos, Talkback+, Updates  
Tous les paramètres, effets complexes, Talkback+, Updates

**DMX** Control por consolas DMX a través de CRMx o W-DMX  
Contrôle par des consoles DMX via CRMx ou W-DMX


Comando de la consola DMX a través de CRMx o W-DMX

#### 2. Encendido y apagado / Mise en marche/arrêt / Ligado e desligado



#### 3. Pairing -> AsteraApp

Ponga la bombilla de NYX en „blue mode“ manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos  
Mettez l'ampoule NYX en „blue mode“ en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes  
Colocar a lâmpada NYX em „blue mode“, premindo e mantendo premido o botão de alimentação durante 3 segundos

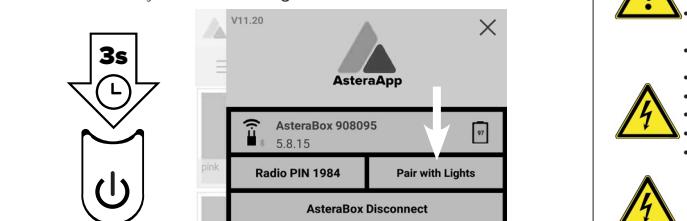


#### 4. Static Colors

Ponga la Bombilla NYX en „blue mode“ manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Presione el botón brevemente para alternar entre 13 colores predefinidos y tonos de blanco. Para enganchar el color elegido, mantenga el botón hasta que deje de parpadear.  
Mettez l'ampoule NYX en „blue mode“ en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer de 13 couleurs prédefinies à des tons blancs. Pour verrouiller la couleur choisie, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le clignotement s'arrête.  
Coloque a lâmpada NYX no „modo azul“, premindo e mantendo premido o botão de ligar/desligar durante 3 segundos. Pressione o botão brevemente para alternar entre 13 cores e tonalidades de branco predefinidas. Para engatar a cor escolhida, mantenha o botão premido até que deixe de piscar.


### STEP 1: NYX BULB

### STEP 1: ART7



### STEP 3: NYX BULB

### STEP 4: ART7 PANEL



+ 10 sec

WAIT

5s

L

ON/OFF

5s

L

ON/OFF

x1

+

10 sec

WAIT

1s

L

ON/OFF

1s

L

ON

OFF

1s

L

ON